

Warmotech PRO / PRO+ SYSTEM

Montážne súpravy na predsadenú montáž okien a dverí





Systémy Warmotech PRO a PRO+ poskytujú odolné a tepelne efektívne riešenie pre predsadenú montáž okien a dverí.

Profily sú vyrobené z dvoch vrstiev. Materiál Warmotech zaisťuje odolnosť, rozmerovú stabilitu, pevnosť v tlaku a zvukovú izoláciu. Vrstva extrudovaného polystyrénu na vonkajšej strane zvyšuje tepelnú izoláciu a poskytuje vynikajúci povrch pre rôzne tesniace materiály.

Profily sú dostupné v dvoch podobných systémoch: PRO a PRO+, s 20 mm vrstvou XPS v systéme PRO a 30 mm vrstvou XPS v systéme PRO+.

PRO SYSTEM

PRO+ SYSTEM



VÝHODY PRODUKTU

Zlepšený tepelný výkon:

Minimalizuje prestup tepla s hodnotami U v rozmedzí od 0,61 W/m²K do 0,88 W/m²K (v závislosti od konfigurácie).

Trvanlivosť:

Vysoká pevnosť v tlaku a rozmerová stabilita zabezpečujú dlhotrvajúci výkon.





Odolnosť voči ohňu:

Vrstva Warmotech sa netaví a má triedu požiarnej odolnosti D-s3,d0.

Zvuková izolácia:


Výrazne znižuje prenos hluku vzduchom.

Tieto profily sú dostupné v dvoch dĺžkach a typoch pripojenia: profily s dĺžkou 1215 mm s rybinovým pripojením alebo profily s dĺžkou 2750 mm so štandardným pripojením.




Warmotech PRO / PRO+ SYSTEM

Montážne súpravy na predsadenú montáž okien a dverí

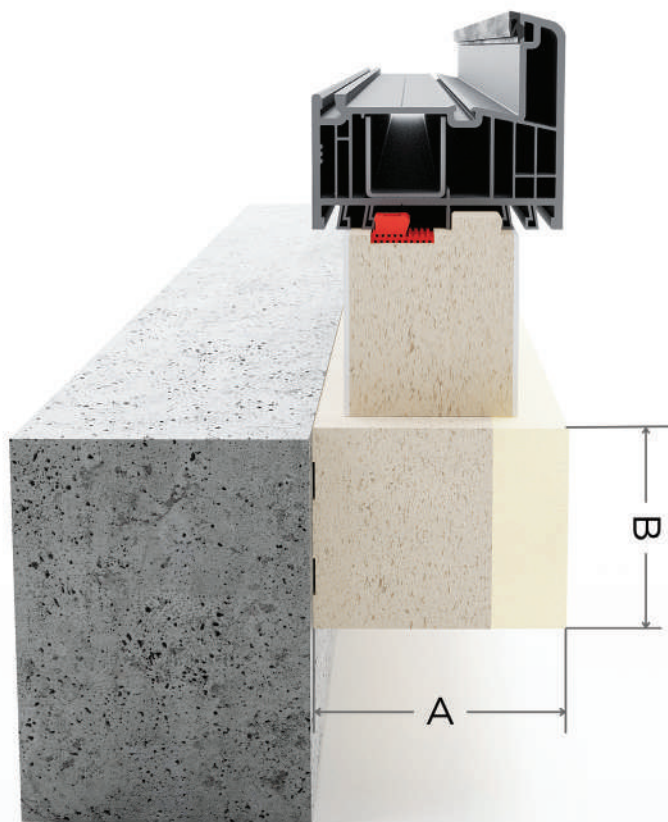

Systém pozostáva z profilov Warmotech PRO alebo PRO+ spolu s upevňovacími prvkami a lepidlami. Inštalácia systému vyžaduje lepidlá, ktoré sa nanášajú medzi stenu a profil. Upevňovacie prvky sa používajú na zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého uchytenia.

POHĽAD V REZE

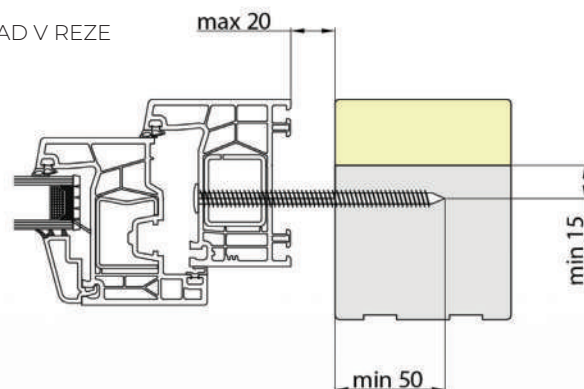

Medzera medzi rámom okna a profilom Warmotech PRO alebo PRO+ by nemala presiahnuť 20 mm. To zaisťuje väčšiu flexibilitu pri montáži okna.

Okno je upevnené k profilom Warmotech pomocou spojovacích prvkov. Pred montážou skrutiek je potrebné predvŕtať vodiace otvory. Minimálna hĺbka zasunutia skrutky musí byť aspoň 50 mm.

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI

Výška profilu A, mm **40/ 50/ 60/ 70/**

Šírka profilu B, mm **70/ 80/ 90/ 100/**

Dĺžka profilu, mm **2370**

System PRO sa skladá z:

Warmotech + 20 mm vrstva XPS (extrudovaný polystyrén).

System PRO+ sa skladá z:

Warmotech + 30 mm vrstva XPS (extrudovaný polystyrén).

Kompatibilné rozmery:

Predĺženie okna k izolačnej vrstve siaha od 70 mm do 100 mm.

